



## 62 Cierre de Presión

Grande · Serie Lift & Turn · Modelo enrasado · Espesor ajustable

- Perfil bajo en posición cerrada
- Fácil ajuste del espesor de apriete
- Accionamiento intuitivo

### Material y Acabado

Aleación de zinc, cromado rugoso y acero, chapado en zinc

### Resistencia

Carga máxima estática: 1250 N

### Instalación

\*Conjunto de Tornillo y arandela de freno 5/16-18UNC x 3/4.

Para espesor de puerta mayor que 6, calcular la longitud del tornillo utilizando la siguiente fórmula:  
Espesor de la puerta + 7



### Accesorios

Actuador para conjunto de cierre en tres puntos (pedir por separado)  
Referencia: 62-19-501-15



### Llaves

Ver página 90

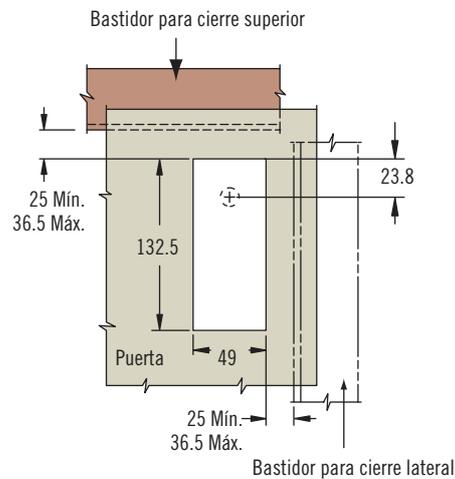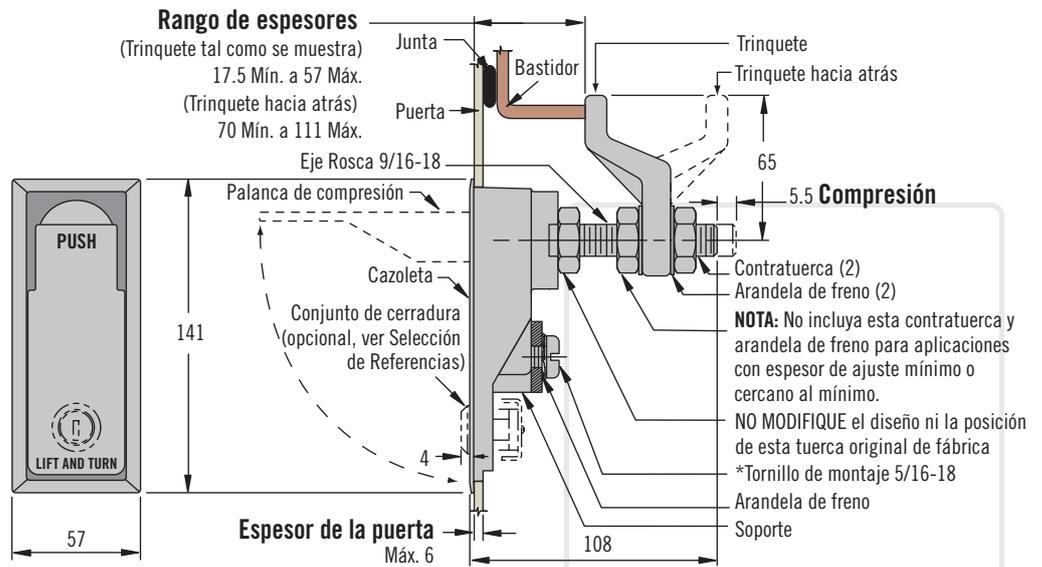

TAMAÑO REAL

### Selección de la Referencia

Ver tabla

#### H Tipo de cabeza

- 0 Sin cerradura
- 1 Con cerradura con llave CH751 (se suministran 2 llaves planas)

62 - 10 - 8 **H** 1 - 20

Otras opciones disponibles. Para ver la completa gama, referencias, instalación y especificaciones visite



[www.southco.com/62](http://www.southco.com/62)

Dimensiones en milímetros a menos que se indique de otra forma

**southco**  
CONNECT · CREATE · INNOVATE