


62 Cierre de Presión

Mediano · Serie Lift & Turn · Modelo enrasado · Espesor ajustable



97

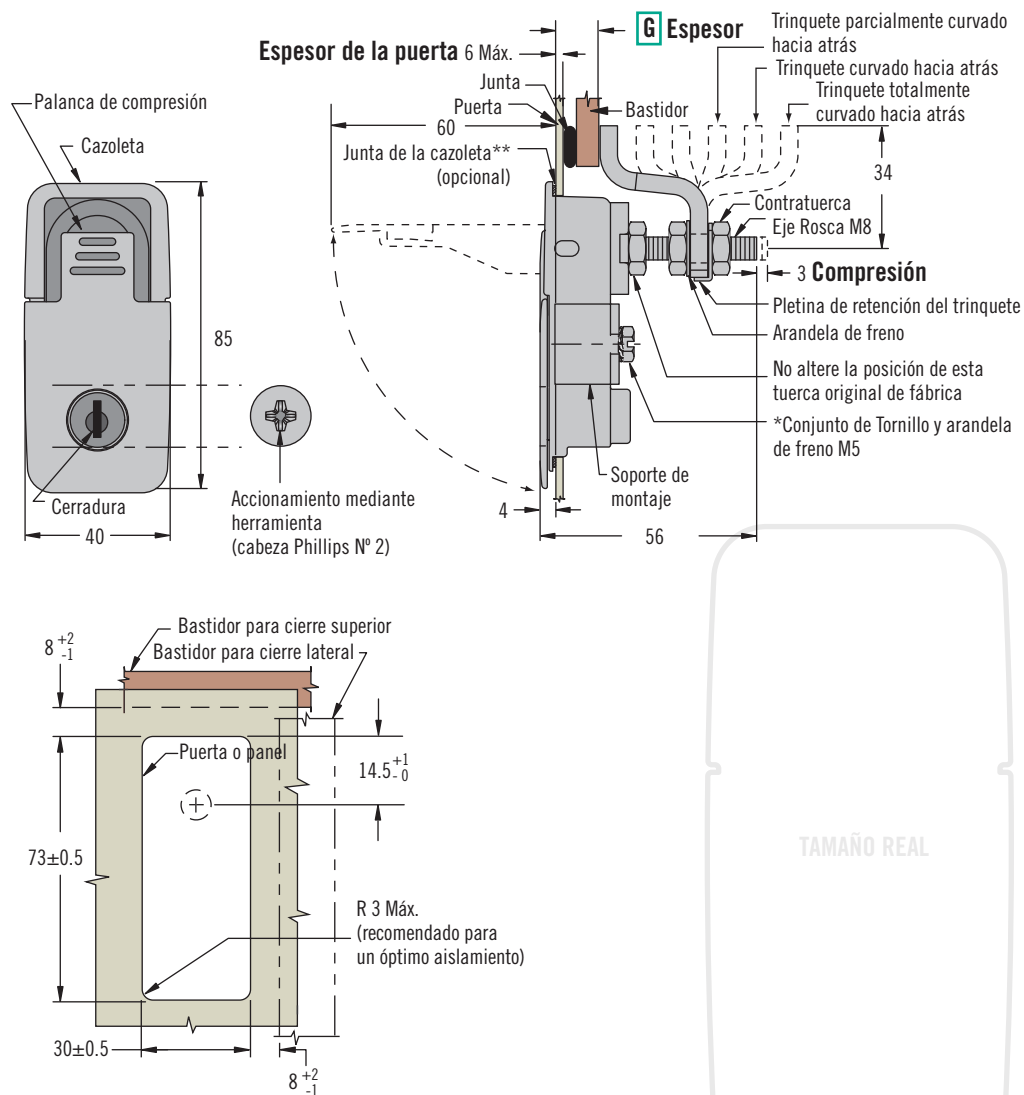

Selección de la Referencia

F Acabado

- 0 Cromado Texturado
- 1 Cromado pulido
- 5 Pulverizado en negro

P Opción de empaquetado

- 3 Empaquetado al por mayor
- 2 Empaquetado individual

62 - 4 L - G F 1 - P

L Tipo de cerradura

- 0 Sin cerradura
- 2 Con cerradura sin obturador de cierre con llaves CH751 iguales
- 3 Accionamiento mediante herramienta Phillips N° 2
- 20 Receso hexagonal de 4 mm
- 21 Con cerradura sin bombín (pedir el bombín por separado, páginas 158)

G Espesor	Mín.	Máx.	Tipo de Trinquete
1	6	16	Trinquete totalmente curvado hacia delante
	56	66	Trinquete totalmente curvado hacia atrás
2	16	26	Trinquete curvado hacia delante
	46	56	Trinquete curvado hacia atrás
3	26	36	Trinquete parcialmente curvado hacia delante
	36	46	Trinquete parcialmente curvado hacia atrás

- Perfil bajo
- Operación intuitiva

Material y Acabado

Aleación de zinc, pulverizado o chapado en cromo y acero, chapado en zinc

Resistencia

Carga máxima estática: 440 N

Estanqueidad

El sellado medioambiental se consigue utilizando la junta de estanqueidad de la cazoleta y sellando la rosca de los tornillos de montaje

Instalación

*Conjunto de Tornillo y arandela de freno M5 x 16. Para espesor de puerta mayor que 6, calcular la longitud del tornillo utilizando la siguiente fórmula:
Espesor de la puerta + 10

**Añada 0.4 al espesor del panel cuando utilice la junta de estanqueidad de la cazoleta

Accesorios

Junta de estanqueidad de cazoleta:
Referencia: 62-973-431

Llaves

Ver página 90

Notas

Para selección del bombín y Sistemas de Elección de Llave **SOUTHCO®** vea página 158

southco®

Dimensiones en milímetros a menos que se indique de otra forma



www.southco.com/62

Otras opciones disponibles. Para ver la completa gama, referencias, instalación y especificaciones visite