



02 Cierre de Impacto

Tirar para abrir · Cierre magnético · A presión

- Instalación a presión
- Soporte de montaje lateral opcional

Material y Acabado

Carcasa:

Pletinas y soporte de montaje:
acero cincado

Pequeño, grande: ferrita de bario

Mediano: Ferrita de estroncio

Resistencia

Tamaño	Fuerza media de separación
Pequeño (Serie 300)	8 N
Mediano (Serie 100)	46 N
Grande (Serie 200)	64 N
Doble imán (Serie 800)	105 N

Temperaturas operativas límite:
-30°C hasta 115°C

Clasificación de resistencia a la llama: UL94-HB

Instalación

Para aplicaciones en materiales no férricos, disponibles pletinas atornilladas o con adhesivo. Pedir por separado. Ver página 217.


Nota

Los valores de resistencia mostrados sirven sólo como referencia.


Referencia

Ver tabla


Pequeño

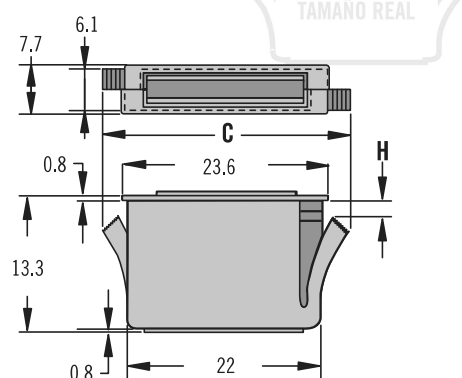


Mediano

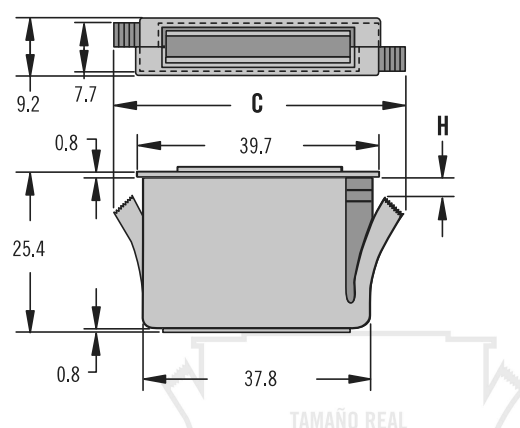

Grande

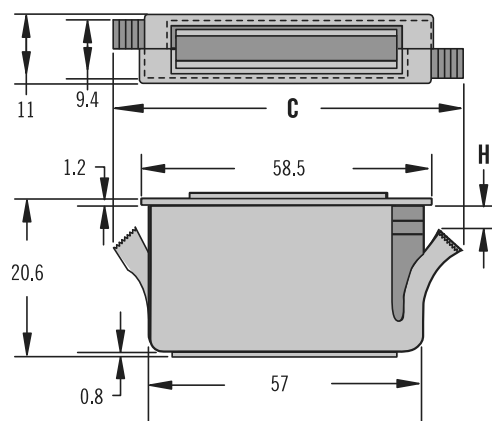

Grande - Doble imán

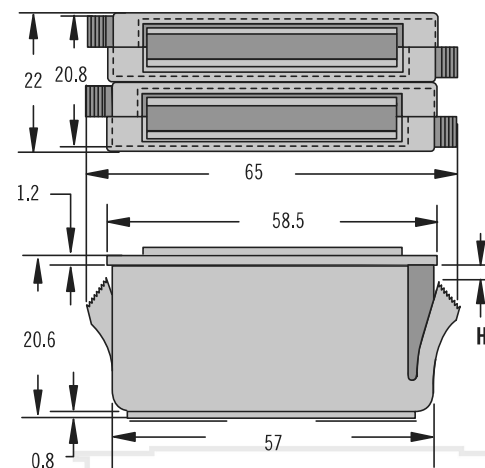

Tamaño	C	H	Espesor del Bastidor		Referencia del Imán	
			Min.	Máx.	Negro	Blanco
Pequeño	27.9	0.9	0.5	2	02-10-301-10	02-10-301-20
	26.7	2.4	2	3.6	02-10-302-10	02-10-302-20
Mediano	47	1	0.5	2	02-10-101-10	02-10-101-20
	46.2	2.5	2	3.6	02-10-102-10	02-10-102-20
	45.5	4	3.6	5.1	02-10-103-10	02-10-103-20
Grande	65.3	0.3	0.5	2	02-10-201-10	02-10-201-20
	64.5	1.8	2	3.6	02-10-202-10	02-10-202-20
	63.3	3.3	3.6	5.1	02-10-203-10	02-10-203-20
Grande - Doble imán	~	0.3	0.5	2	02-10-801-10	~
	~	1.8	2	3.6	02-10-802-10	~
	~	3.3	3.6	5.1	02-10-803-10	~

Otras opciones disponibles. Para ver la completa gama, referencias, instalación y especificaciones visite



www.southco.com/02

Dimensiones en milímetros a menos que se indique de otra forma

southco
CONNECT · CREATE · INNOVATE