

# MESAS DE SOLDADURA ELEVADAS

con sistema de elevación hidráulico - serie **XWT** parámetros técnicos

Las mesas de soldadura GPPH con sistema de elevación hidráulico son mesas especializadas con ajuste automático de la altura de la encimera.

Gracias a esto, conseguirá la altura de trabajo ideal de la encimera de la mesa de manera rápida y fácil, garantizando una alta comodidad de trabajo.


Las mesas con sistema de elevación hidráulico están disponibles en la serie de tableros de soldadura GPPH:

- **PRO**, **PLUS** y **ECO**, que están fabricados en acero S355J2+N;
- **PRO INOX** y **PLUS INOX**, que están fabricados en acero inoxidable grado 1.4301.

(Las diferencias entre las series de mesa se pueden encontrar en la página 5).

Las mesas con sistema de elevación hidráulico están disponibles en tres series de mesas de soldadura GPPH: **PRO**, **PLUS** y **ECO**; cada serie se ofrece en hasta 9 versiones dimensionales: 1000x600 mm, 1000x1000 mm, 1200x800 mm, 1200x1000 mm, 1200x1200 mm, 1500x1000 mm, 1500x1480 mm, 2000x1000 mm, 2400x1200 mm.

Además, cada encimera de la mesa está disponible en la versión de orificios fi 28 mm en malla: 100x100 mm y diagonal, así como en el sistema de orificios fi 16 mm en malla: 50x50 mm, 100x100 mm y diagonal.

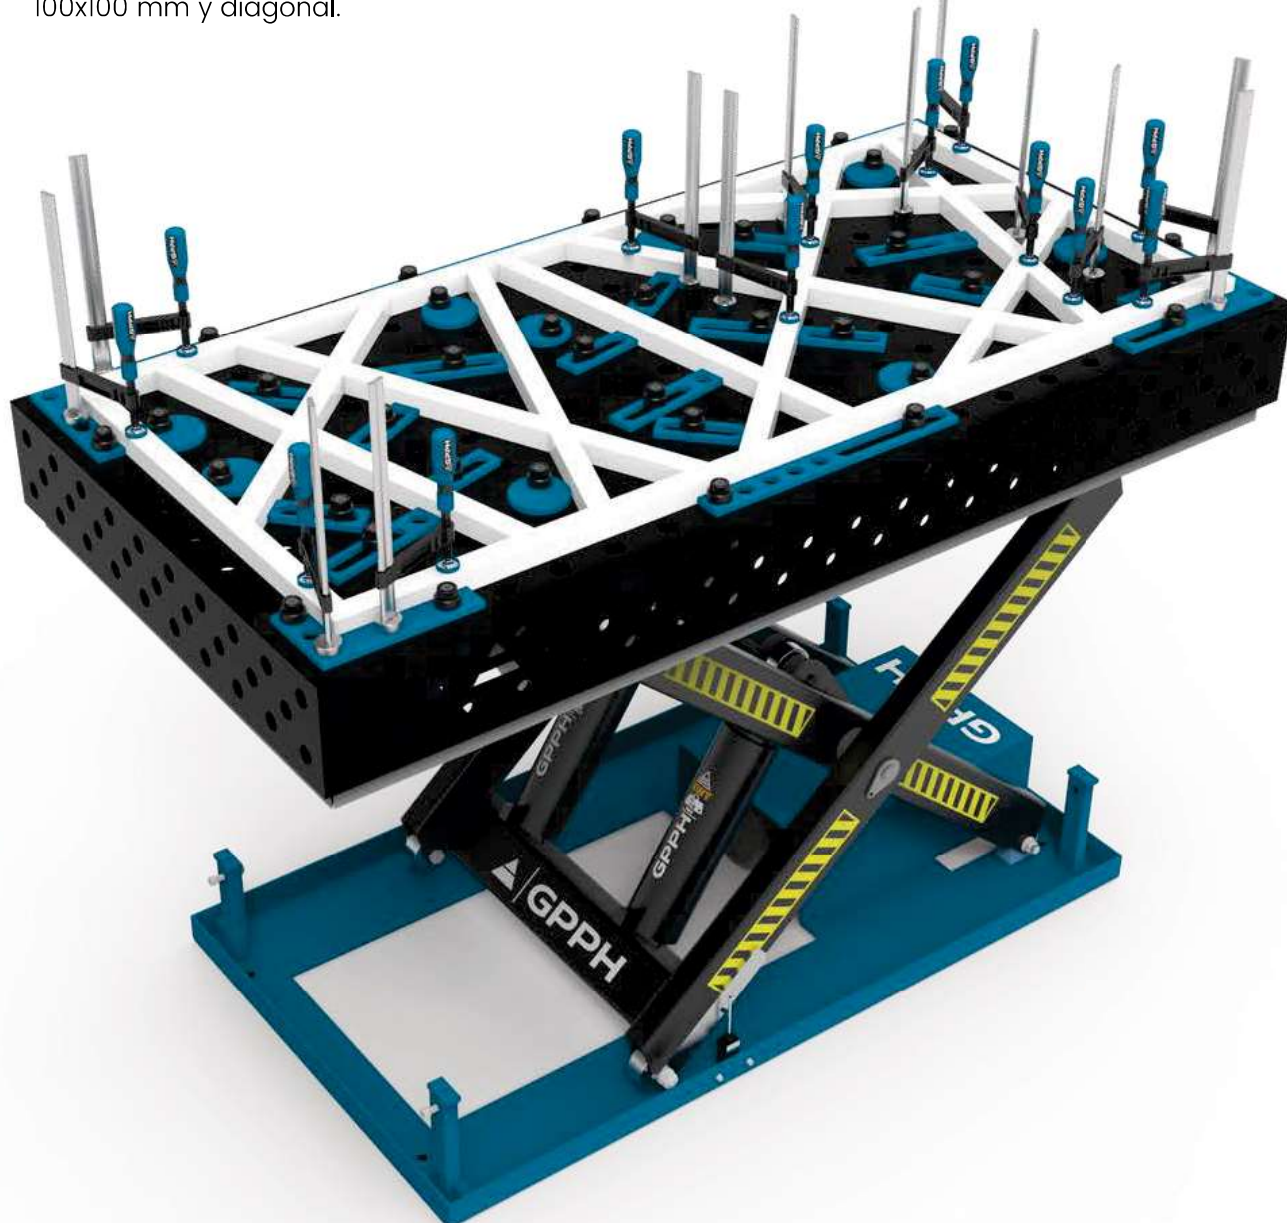

# MESAS DE SOLDADURA ELEVADAS

con sistema de elevación hidráulico - serie **XWT** - parámetros técnicos

## Parámetros técnicos de la base con sistema de elevación hidráulico:

- tensión de alimentación: 400 V
- rotaciones: 1400 rpm
- clase de protección: IP54
- clase de aislamiento: F

Tamaño de la mesa [mm]	Capacidad de carga máx. [kg]	Tiempo de elevación con carga [s]	Altura máx. de la mesa [mm]	Altura mín. de la mesa [mm]	Dimensiones de la base del sistema de elevación [mm]	Potencia del motor [kW]
1000x600	650	20-25	1140	435	1240x640	1.1
1000x1000						
1200x800						
1200x1000						
1200x1200						
1500x1000	1600	20-25	1150	460	1220x785	2.2
1500x1480	1500	20-25	1450	480	1600x785	2.2
2000x1000	3500	30-40	1200	470	1600x900	2.2
2400x1200	3400	45-55	1550	530	1980x930	2.2

## Peso de la mesa de soldadura GPPH con sistema de elevación hidráulico

Tamaño de la mesa [mm]	Peso de XWT con encimera en la serie PRO [kg]	Peso de XWT con encimera en la serie PLUS [kg]	Peso de XWT con encimera en la serie ECO [kg]
1000x600	356	316	256
1000x1000	426	376	296
1200x800	416	366	286
1200x1000	466	406	316
1200x1200	496	426	336
1500x1000	638	568	468
1500x1480	779	679	559
2000x1000	865	775	655
2400x1200	1135	1015	845