


# A3 Cierre de impacto


## Deslizar para abrir · Enrasado



### Miniatura, Pequeño y mediano

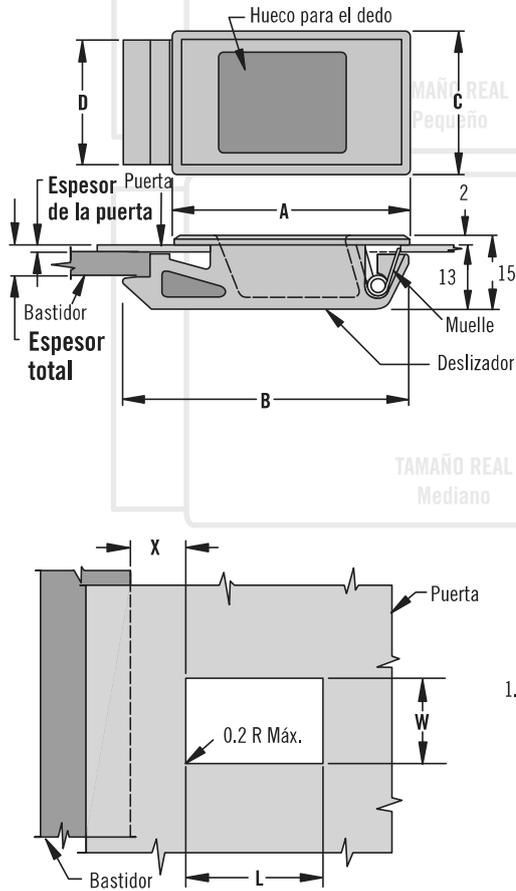

### Grande (huevo más profundo)

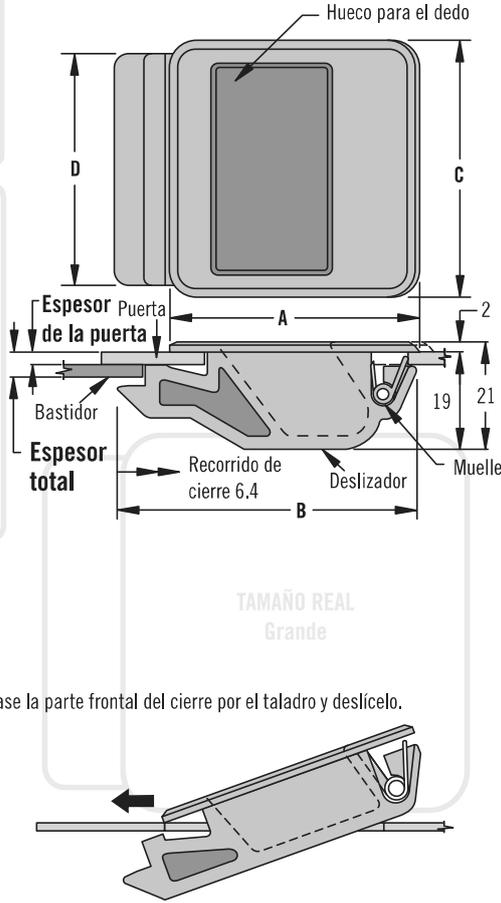

1. Pase la parte frontal del cierre por el taladro y deslicelo.

2. Presione el extremo posterior del cierre para fijarlo.

- Instalación a presión en un solo taladro
- Materiales resistentes a la corrosión

### Material y acabado

Cierre: ABS negro  
Muelle: acero inoxidable

### Datos de rendimiento


Serie 90: 140 N  
Serie 40: 180 N  
Series 50 y 99: 220 N

Intervalo de temperatura de funcionamiento: -40 °C a 60 °C

Clasificación de resistencia a la llama: UL94-HB o UL94-V0

### Notas de la instalación

Practicar un taladro sin rebabas.  
El espesor de la puerta debe incluir el espesor chapado o pintado.

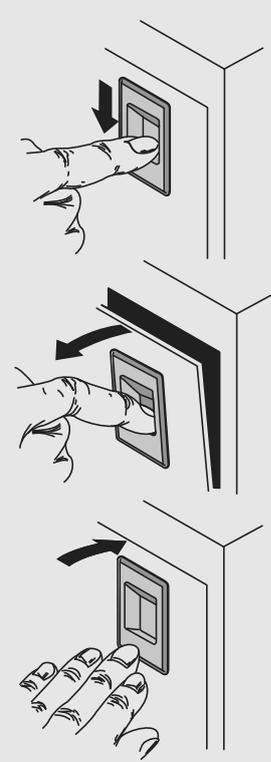

Serie	Instalación		
	L	W	X
Miniatura	22.0±0.1	22.4±0.1	8.5±0.7
Pequeño	38.1±0.1	25.4±0.1	12.7±0.7
Mediano		44.5±0.1	
Grande			

Tamaño	Espesor de la puerta	Agarre total	Dimensiones				Referencia	
			A	B	C	D	UL94-HB	UL94-V0
Miniatura	1.3±0.1	6.4±0.1	31	35	25	22	A3-90-525-12	A3-90-525-25
	1.5±0.1	6.4±0.1	31	35	25	22	A3-90-625-12	A3-90-625-25
Pequeño	1.3±0.1	6.4±0.1	47	57	28	25	A3-40-525-12	A3-99-187-12
	1.6±0.1	6.4±0.1	47	57	28	25	A3-40-625-12	A3-99-130-12
Mediano	2.2±0.1	6.4±0.1	47	57	48	44	A3-50-925-12	A3-99-144-12
Grande	2.2±0.1	6.4±0.1	48	57	50	44	A3-99-122-12	A3-99-253-01

### Referencia

Ver tabla

Otras opciones disponibles. Para ver la completa gama, referencias, instalación y especificaciones visite



[www.southco.com/A3](http://www.southco.com/A3)